



Exempel på lösning av mindre rörelsefog upp till 15 mm

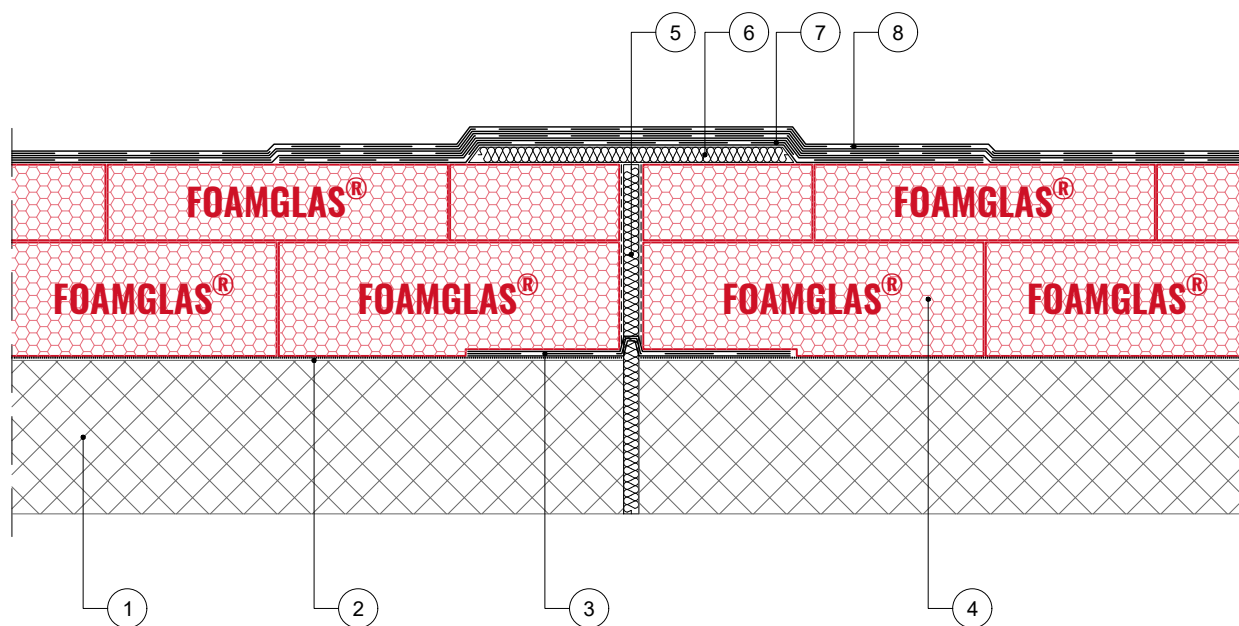

- 1 Bärverk
- 2 Primer
- 3 Tätskikt med veck
- 4 FOAMGLAS® och/eller FOAMGLAS®  
Takfall lagt enligt kompaktmetoden dvs helklistat mot underlag. Alla fogar helklistras. Ovanliggande tätskikt helklistras
- 5 Stenullsboard 20mm
- 6 Fogrensa av stenull 20mm, bredd 300 mm, fasade kanter
- 7 Fogrensa av tätskikt bredd 500 mm klistras enbart mot FOAMGLAS®
- 8 Två lager bitumen tätskikt, där översta lagret är UV-skyddat .Bägge lager helklistras

#### Ansvarsfriskrivning

Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs en anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett specifikt projekt

TITEL:	<b>R5.1 RÖRELSEFOG</b>		
ENHETER:	N/A		
SKALA:	N/A		
DATUM:	25/04/2023		
SENASTE REVIDERINGSDATUM:	14/06/2023		
Ansvarsfriskrivning: Denna ritning visar en principlösning. Då varje byggprojekt är unikt krävs en anpassning till det specifika projektets förutsättningar av ansvarig projektör. Vi påtar oss därför inget ansvar för att denna detaljlösning är fullständig eller tillämplig för ett specifikt projekt.			PAPPERSTORLEK: A4