

PC® SP 150/150 P perforuota dantytoji tvirtinimo plokštelė

Psl. 1



Data: 2015 03 31

Pakeičia: 2014 04 01

www.foamglas.com

1. Aprašymas ir pritaikymas

PC® SP 150/150 P dantytosios tvirtinimo plokštelės naudojamos apdarinių, vėdinamojo fasado sistemų tvirtinimui prie konstrukcijos išvengiant šiluminių tiltelių. Jos yra pagamintos iš karštuoju būdu cinkuoto plieno Z275. PC® SP 150/150 dantytosios tvirtinimo plokštelės matmenys: 150 x 150 mm (perforuota su pasirinktinai 10.2 arba 14 mm skersmens kiauryme), 1.5 mm storio. Kraštuose yra 30mm ilgio dantukai.

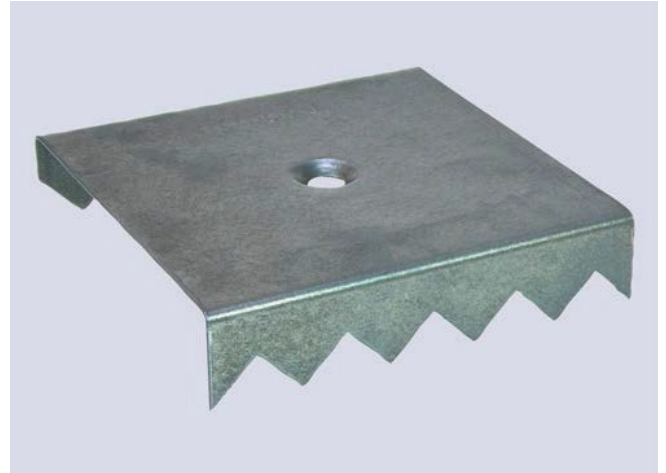

2. Naudojimas


Paruošus izoliacijos paviršių, dantytosios tvirtinimo plokštelės yra dedamos pagal iš anksto pirminės metalinės apdailos gamintojo nustatytą ir rekomenduotą išdėstymo žingsnį. Dėl sistemos specifinių ir statinių reikalavimų, susijusių su pastato aukščiu, padėti ir lygiavimu pasikonsultuokite su atsakinga šalimi. Dantyti plokštės kraštai yra įstatomi horizontaliai.

Įstatytos tvirtinimo plokštelės papildomai priklijuojamos šaltaisiais klijais PC® 56. Izoliacijos sluoksnis yra turi būti pragražtas iš anksto, o termiškai apsaugotas tvirtinimo elementas su įleistine galvute (pagal gamintojo rekomendacijas) pritvirtinamas prie konstrukcijos.

Šiluminių tiltelių sumažinimas

Tradiciniu būdu izoliuotos fasado sistemose, įprastinėse tvirtinimo ir rėmjuosčių sistemose dėl šiluminių tiltelių gali susidaryti iki 70% šilumos nuostolių.

Tyrimais įrodyta, kad PC® SP 150/150 P dantytosios tvirtinimo plokštelės sumažina šiluminius tiltelius (šaltinis: EMPA – Materials Science & Technology Building Technologies, Šveicarija 2006). Balais vertinamo šilumos nuostolio dėl tiltelių susidarymo koeficientas χ yra žemiau 0.005 W/K, kuris reiškia, kad yra suteikiama puiki visapusiška apsauga nuo šiluminių tiltelių.



PC[®] SP 150/150 P

perforuota dantytoji tvirtinimo plokštelė

Psl. 2

Data: 2015 03 31

Pakeičia: 2014 04 01

www.foamglas.com

3. Tiekimo ir sandėliavimo informacija

Dėžėje po 50 vnt.

Plokštelės matmenys: 150 x 150 mm, 1.5 mm storio.
Kiaurymių pasirinktinis skersmuo $\varnothing = 10.2$ arba 14 mm.

Laikykite sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje patalpoje.

4. Sąnaudos

Pagal taikymo tipą

5. Pagrindiniai duomenys

Plieno tipas	Z275
--------------	------

Papildomą informaciją rasite mūsų techninių duomenų lapuose (TDS). Mūsų atsakomybė ir įsipareigojimai yra išskirtinai reglamentuojami mūsų bendrosiomis sąlygomis, ir jie nėra išplečiami nei techninių dokumentų nei techninių paslaugų tarnybos konsultacijų pagrindu.