

PC[®] SP 150/150 P Takket fastgøringsplade, perforeret

Side: 1

Dato: 01.04.2014



Erstattet: 01.04.2013

www.foamglas.com

FOAMGLAS

1. Beskrivelse og anvendelsesområde

Takkede PC[®] SP 150/150 P-fastgøringsplader bruges til at minimere kuldebroer og fungerer som fastgøringssystem til facadesystemer med skalmure, der ventileres på bagsiden. De er fremstillet af varmgalvaniseret stål Z275. Den takkede PC[®] SP 150/150-fastgøringsplade har følgende mål: 150 x 150 mm (perforeret med huller med en diameter på enten 10,2 eller 14 mm). 1,5 mm tyk. Kanterne er forsynet med 30 mm dybe takker.

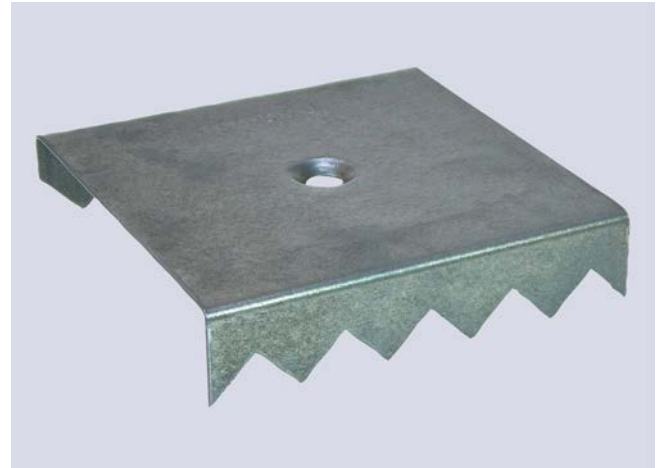

2. Behandling

Efter klargøring af isoleringsoverfladen skal der opmåles, og fastgørelsespladerne skal placeres i overensstemmelse med det lægningsmønster, der anbefales af leverandøren af skalmuren eller facadesystemet. Søg vejledning med hensyn til systemspecifikke eller statiske krav med hensyn til bygningens højde, placering og nivellement.

Fastgøringspladerne limes på plads ved brug af PC[®] 56 lim til kold påføring. Der er boret huller i isoleringslaget på forhånd, og et beslag uden kuldebro med undersænket hoved (i overensstemmelse med producentens anbefalinger) er forankret i underlaget.

Forebyggelse af kuldebroer

I traditionelt isolerede facadesystemer kan konventionelle fastgørelses- og skinnesystemer stå for op til 70 % af varmetabet i form af kuldebroer.

Perforede PC[®] SP 150/150 P-fastgøringsplader har vist sig at reducere kuldebroen (kilde: EMPA – Materials Science & Technology Building Technologies, Schweiz 2006). Koefficienten for punktbaseret varmetab på χ er under 0,005 W/K, hvilket giver en fremragende omfattende beskyttelse mod kuldebroer.

PC[®] SP 150/150 P

Takket fastgøringsplade, perforeret

Side: 2

Dato: 01.04.2014

Erstattet: 01.04.2013

www.foamglas.com



3. Levering og opbevaring

Kasse med 50 enheder

150 x 150 mm, 1,5 mm tyk.

Perforeringen kan leveres med Ø = 10,2 eller 14 mm.

Opbevares tørt og beskyttet mod fugtighed.

4. Forbrug

Afhænger af anvendelsestypen.

Yderligere oplysninger findes i vores tekniske datablade. Vores ansvar og forpligtelser er udelukkende underlagt vores generelle vilkår og betingelser og udvides ikke på baggrund af oplysningerne i vores tekniske dokumenter eller vores tekniske afdelings rådgivning.

5. Nøgledata

Ståltype	Z275
----------	------