



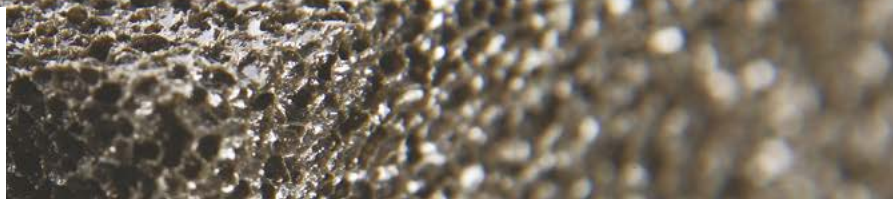

FOAMGLAS®

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

FOAMGLAS® READY TAPERED T4+

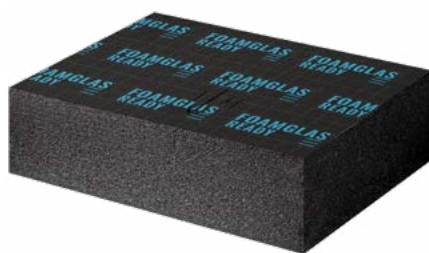


Systém FOAMGLAS® READY TAPERED T4+ se skládá z desek FOAMGLAS® T4+, které jsou zkosené/řezané do spádů a na horní ploše kaširované vrstvou bitumenu a opatřené PE fólií, která umožňuje přímé natavení asfaltových pásů. Šipka vyražená na svislém povrchu nejnižší strany označuje směr spádu.




Vlastnosti produktu



nepropustný



vysoká pevnost v tlaku



tepelný výkon




rozměrově stabilní




odolný proti škůdcům



parotěsný



odolný



odolný vůči kyselinám



chrání proti radonu

Oblasti použití

Izolace se sklonem/řezaná na spád umožňující přímé natavení asfaltových pásů:

- ploché střešní systémy včetně betonových, dřevěných a kovových podkladů
- střechy s vysokým zatížením, včetně pojezdu vozidel, technologické střechy
- izolace dvojitých podlah

Rozměry

Délka x šířka (mm)	600 x 450								
Průměrná tloušťka (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	130	140	150	160	170	180	190	200	

Standardně dodávané spády: 1.1%, 1.3%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.0%, 5.6%, 6.7%.

Vlastnosti výrobku
podle EN 13167

Objemová hmotnost (EN 1602) ± 15%	110 kg/m³
Tloušťka (EN 823) ± 2 mm	40 - 200 mm
Délka (EN 822) ± 2 mm	600 mm
Šířka (EN 822) ± 2 mm	450 mm
Součinitel tepelné vodivosti (EN ISO10456)	$\lambda_D \leq 0.041 \text{ W/(m·K)}$
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Eurotřída E
Bodové zatížení (EN 12430)	≤ 1.5 mm
Pevnost v tlaku (EN 826 příloha A)	≥ 600 kPa
Dotvarování tlakem (EN 1606)	(1.5/1/50) 225
Pevnost v ohybu (EN 12089)	≥ 450 kPa
Pevnost v tahu (EN 1607)	≥ 150 kPa

Označení CE zajišťuje shodu se základními povinnými požadavky Směrnice stavebních výrobků tak, jak je uvedeno v EN 13167; V rámci certifikace CEN Keymark jsou všechny uvedené vlastnosti ověřeny oprávněnou, notifikovanou a akreditovanou třetí stranou.

Certifikáty

Certifikát Keymark

Prohlášení o vlivu na životní prostředí (EPD)

Obecné vlastnosti
FOAMGLAS®

Izolace FOAMGLAS® je vyrobena z recyklovaného skla a přírodních surovin, které jsou dostupné v hojném množství (písek, dolomit, vápenec atd.). Izolace je anorganická, neobsahuje žádné ozon ničící pěníva, přísady zpomalující hoření, pojiva, těkavé organické sloučeniny (VOC) nebo jiné těkavé látky.

Odpor proti vodní páře (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$
Hygroskopicitá (EN ISO 12571)	nula
Kapilarita (EN 1015-18)	nula
Tepelná roztažnost (EN 13471)	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Specifické teplo (EN ISO 10456)	1000 J/(kg·K)

Informace obsažené v tomto produktovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí k datu vydání přesné a spolehlivé a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Není poskytována ani naznačena žádná záruka přesnosti. Tento dokument nahrazuje a nahrazuje všechny informace poskytnuté před jeho zveřejněním. Poskytnutí těchto informací by nemělo být vykládáno jako doporučení používat jakýkoli z našich produktů, ani používat žádný z našich produktů v rozporu s jakýmkoli patentovými právy nebo v rozporu s jakýmkoli zákonem nebo předpisem.

Protože podnik FOAMGLAS® nemá kontrolu nad kvalitou instalace, pomocnými materiály nebo podmínkami aplikace, žádná výslovná ani předpokládaná záruka jakéhokoli druhu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel nebo průběh výkonu nebo obchodního užívání, je učiněno ohledně výkonu instalace obsahující produkty FOAMGLAS®. Uživatel je výhradně odpovědný za určení, zda je produkt FOAMGLAS® vhodný pro konkrétní účel a vhodný pro způsob použití nebo aplikace uživatele. Vzhledem k různým faktorům, které mohou ovlivnit použití a aplikaci produktu FOAMGLAS®, z nichž některé jsou jedinečné v rámci znalostí a kontroly uživatele, je nezbytné, aby uživatel vyhodnotil produkt FOAMGLAS®, aby zjistil, zda je vhodný pro konkrétní účel a vhodný pro způsob použití nebo aplikace uživatele.

Odpovědnost společnosti FOAMGLAS®, pokud existuje, je přísně omezena na výměnu produktu. Společnost FOAMGLAS® v žádném případě neodpovídá za žádné jiné škody vzniklé v důsledku selhání produktu, ať už náhodné, zvláštní, následné nebo represivní, bez ohledu na teorii odpovědnosti, na které jsou tyto škody uplatňovány. Nic v tomto dokumentu nesmí být vykládáno nebo chápáno jako nabídka k prodeji produktů, která je otevřená k přijetí.