



# FOAMGLAS®

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT


# FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+



FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+ se compose de plaques FOAMGLAS® T3+ assemblées avec du bitume et recouvertes d'un voile de verre blanc sur les deux faces. La face inférieure de la plaque est doublée d'un voile de verre blanc. Le revêtement permet de coller une deuxième couche de FOAMGLAS® ou une membrane avec de l'adhésif PU à froid.



### Caractéristiques du produit

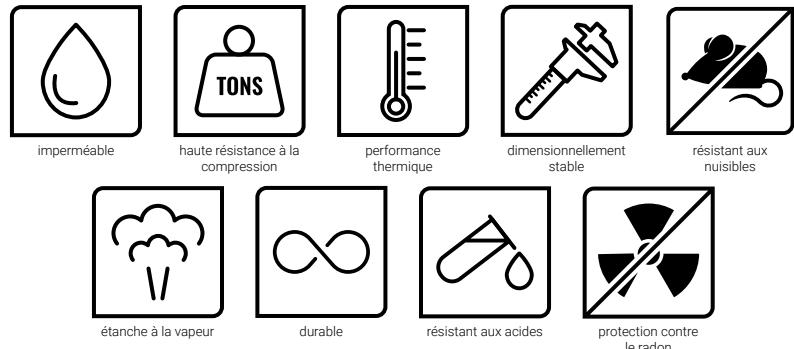

### Domaine d'application

Isolation pour:

- systèmes de toiture chaude avec étanchéité appliquée à froid
- produit adapté aux éléments porteurs dalles de béton, aux terrasses en bois, en acier

### Dimensions

Dimensions	Longueur x largeur (mm)	1200 x 600										
		Épaisseur (mm)	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
		R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	1.35	1.65	2.20	2.75	3.30	3.85	4.15	4.40	5.00	5.55

### Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167

Masse volumique (EN 1602) ± 15%	95 kg/m <sup>3</sup>
Épaisseur (EN 823) ± 2 mm	50 - 200 mm
Longueur (EN 822) ± 5 mm	1200 mm
Largeur (EN 822) ± 2 mm	600 mm
Conductivité thermique (EN ISO 10456)	λ <sub>D</sub> ≤ 0.036 W/(m·K)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclasse E
Charge ponctuelle (EN 12430)	≤ 1.5 mm
Résistance à la compression (EN 826 annexe A)	≥ 500 kPa
Fluage en compression (EN 1606)	(1.5/1/50) 225
Résistance à la flexion (EN 12089)	≥ 400 kPa
Résistance à la traction (EN 1607)	≥ 150 kPa

Le marquage CE garantit la conformité aux exigences essentielles obligatoires du RPC, telles que mentionnées dans la norme EN 13167. Dans le cadre de la certification CEN Keymark, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par une tierce partie habilitée, notifiée et accréditée.

<b>Caractéristiques complémentaires du produit</b>	<b>Résistance à la compression [N/mm<sup>2</sup>]</b>	
	Résistance à la compression moyenne (niveau de confiance 95%)	0,65 – 0,68
	Fractile au 2,5% (niveau de confiance 95%)	0,51
	Fractile au 7,5% (niveau de confiance 95%)	0,55
<b>Contrainte de compression admissible sous la charge nominale</b>		
Sécurité structurale (basée sur la valeur fractile de 2,5%)		0,29
Amplitude au service (basé sur la valeur fractile de 7,5%)		0,31

<b>Certificats</b>	Certificat Keymark	Déclaration environnementale de produit (EPD)
	Approuvé FM	

<b>Caractéristiques générales FOAMGLAS®</b>	L'isolant FOAMGLAS® est fabriqué à partir de verre recyclé et de matières premières naturelles disponibles en abondance (sable, dolomie, chaux, etc.). L'isolant est inorganique et ne contient pas de gaz qui appauvrisse la couche d'ozone, d'additifs ignifuges, de liants, de composés organiques volatils (COV) ou d'autres substances volatiles.	
Résistance à la vapeur d'eau (EN ISO 10456)		$\mu = \infty$
Hygroscopicité (EN ISO 12571)		zéro
Capillarité (EN 1015-18)		zéro
Coefficient de dilatation thermique (EN 13471)		$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Chaleur spécifique (EN ISO 10456)		1000 J/(kg K)

Les informations présentées dans cette fiche produit sont, à notre connaissance, exactes et fiables à la date de publication. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune garantie quant à leur exactitude n'est formulée ni sous-entendue. Ce document annule et remplace toutes les informations précédemment communiquées. La diffusion de ces informations ne doit en aucun cas être considérée comme une recommandation d'utilisation de l'un de nos produits, ni comme une incitation à les utiliser en violation de droits de brevet, de lois ou de règlements en vigueur.

La société FOAMGLAS® décline toute responsabilité concernant la mise en oeuvre, les matériaux accessoires ou les conditions d'utilisation. En conséquence, aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, n'est fournie. Cela inclut les garanties relatives à la qualité marchande, à l'adéquation à un usage spécifique, à la performance ou à l'usage commercial, en lien avec la performance d'une installation intégrant des produits FOAMGLAS®. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si un produit FOAMGLAS® est approprié pour un usage particulier et s'il s'adapte à sa méthode d'utilisation ou à son application. Étant donné les multiples facteurs susceptibles d'influencer l'utilisation et l'application d'un produit FOAMGLAS®, dont certains relèvent exclusivement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est impératif que ce dernier évalue le produit FOAMGLAS® afin de s'assurer de sa pertinence pour un usage spécifique ainsi que pour sa méthode d'utilisation ou d'application.

La responsabilité des activités de FOAMGLAS®, le cas échéant, est strictement limitée au remplacement du produit. En aucun cas, les activités de FOAMGLAS® ne seront responsables de tout autre dommage résultant de la défaillance du produit, qu'il soit accessoire, spécial, consécutif ou punitif, quelle que soit la théorie de la responsabilité sur laquelle ces dommages sont réclamés. Rien dans ce document ne peut être interprété ou compris comme une offre de vente de produits ouverte à l'acceptation.