





# FOAMGLAS®

## PRODUKTDATENBLATT

# FOAMGLAS® TAPERED F

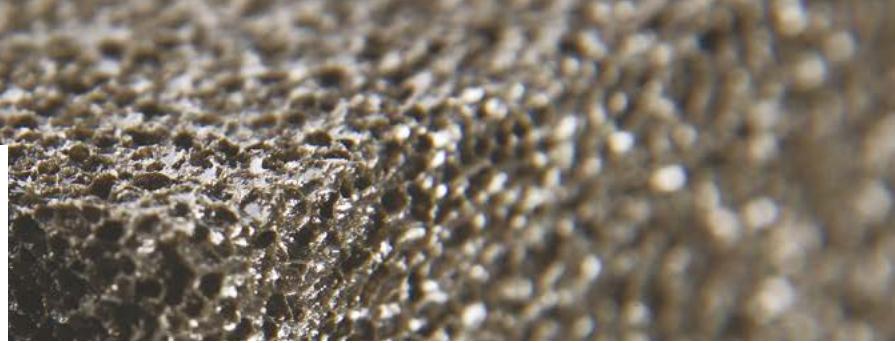


### Produkteigenschaften



Wasserdicht



Nichtbrennbar



Thermische Leistung




Dimensionsstabil




Schädlingsicher




Dampfdicht



TONS



Langlebig



Säurebeständig



Radondicht

### Anwendungsgebiete

Geneigte/auf Gefälle geschnittene Dämmung für hohe Druckfestigkeitsanforderungen:

- Warmdachsysteme für Beton-, Holz- und Metalluntergründe
- Hoch beanspruchte Dächer, für Fahrzeugnutzung und Anlagentechnik
- Dämmung unter aufgeständertem Belag

### Abmessungen

Durchschnittliche Dicke (mm)	Länge x Breite (mm)							
	600 x 450							
40	50	60	70	80	90	100	110	
120	130	140	150	160	170	180		

Standard-Neigungen: 1.1%, 1.3%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.0%, 5.6%, 6.7%.

<b>Produkteigenschaften gemäß EN 13167</b>	Rohdichte (EN 1602) $\pm 10\%$	165 kg/m <sup>3</sup>
	Dicke (EN 823) $\pm 2$ mm	40 - 180 mm
	Länge (EN 822) $\pm 2$ mm	600 mm
	Breite (EN 822) $\pm 2$ mm	450 mm
	Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 10456)	$\lambda_D \leq 0.050 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	Brandverhalten (EN 13501-1)	Euroklasse A1
	Punktlast (EN 12430)	$\leq 1.0 \text{ mm}$
	Druckfestigkeit (EN 826 annexe A)	$\geq 1600 \text{ kPa}$
	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (EN 1606)	(1.5/1/50) 600
	Biegefestigkeit (EN 12089)	$\geq 550 \text{ kPa}$
	Zugfestigkeit (EN 1607)	$\geq 200 \text{ kPa}$

Das CE-Zeichen bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der CPR wie der EN 13167; Im Rahmen der CEN Keymark Zertifizierung Alle genannten Eigenschaften werden regelmäßig durch eine unabhängige Stelle geprüft.

<b>Nationale Produkteigenschaften</b>	Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)	0,051 W/(m·K)
	Temperaturleitfähigkeit bei 0 °C	$3,5 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{sec}$
	Anwendungsgebiete (Kurzzeichen nach DIN 4108-10)	DAD, DEO, DAA/dx (dx = extrem hohe Druckbelastbarkeit)
	Bemessungswert der Druckspannung oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungspflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3)	$\sigma = 0,57 \text{ N/mm}^2$

<b>Zertifikate</b>	Keymark-Zertifikat	Umweltproduktdeklaration (EPD)
	natureplus®-zertifikat	

**Allgemeine  
FOAMGLAS®  
Eigenschaften**

FOAMGLAS® Dämmung besteht aus recyceltem Glas und natürlichen Rohstoffen, die in reichlicher Menge verfügbar sind (Sand, Dolomit, Kalk usw.). Die Dämmung ist anorganisch, enthält keine ozonabbauenden Treibmittel, flammhemmenden Zusätze, Bindemittel, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder andere flüchtige Stoffe.

Wasserdruckwiderstand (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$
Hygroskopizität (EN ISO 12571)	null
Kapillarität (EN 1015-18)	null
Wärmeausdehnungskoeffizient (EN 13471)	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Spezifische Wärme (EN ISO 10456)	1000 J/(kg·K)

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Herausgabe korrekt und verlässlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit gegeben oder impliziert. Dieses Dokument ersetzt alle Informationen, die vor der Veröffentlichung dieses Dokuments bereitgestellt wurden. Die Bereitstellung dieser Informationen ist nicht als Empfehlung zu verstehen, eines unserer Produkte zu verwenden, oder eines unserer Produkte unter Verletzung von Patentrechten oder in Verletzung von Gesetzen oder Vorschriften zu verwenden.

Da das Unternehmen FOAMGLAS® keine Kontrolle über die Installationsausführung, die Zubehörmaterialien oder die Anwendungsbedingungen hat, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie jeglicher Art, einschließlich derjenigen der Marktähnlichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder Leistungs- oder Handelsgebrauch, hinsichtlich der Leistung einer Installation, die FOAMGLAS® Produkte enthält, gegeben. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders festzustellen, ob ein FOAMGLAS® Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet ist und sich für seine Verwendungsweise oder Anwendung eignet. In Anbetracht der Vielzahl von Faktoren, die den Einsatz und die Anwendung eines FOAMGLAS® Produktes beeinflussen können, von denen einige ausschließlich in der Kenntnis und unter der Kontrolle des Anwenders liegen, ist es unerlässlich, dass der Anwender das FOAMGLAS® Produkt bewertet, um festzustellen, ob es für einen bestimmten Zweck geeignet ist und sich für die Art der Verwendung oder Anwendung des Anwenders eignet.

Eine etwaige Haftung vom Unternehmen FOAMGLAS® ist ausschließlich auf den Ersatz des Produktes beschränkt. Das Unternehmen FOAMGLAS® haftet in keinem Fall für andere Schäden, die aufgrund eines Produktfehlers entstehen, weder für zufällige noch für spezielle Schäden oder Folgeschäden, unabhängig von der Haftungstheorie, auf die sich solche Schäden stützen. Nichts in diesem Dokument darf als ein Angebot zum Verkauf von Produkten interpretiert oder ausgelegt werden, das zur Annahme auffordert.