


Pavimento (portante) con impermeabilizzazione su calcestruzzo magro o piano di posa stabilizzato

FOAMGLAS® posa con collante a freddo



Schema del sistema

Sistema 1.1.26

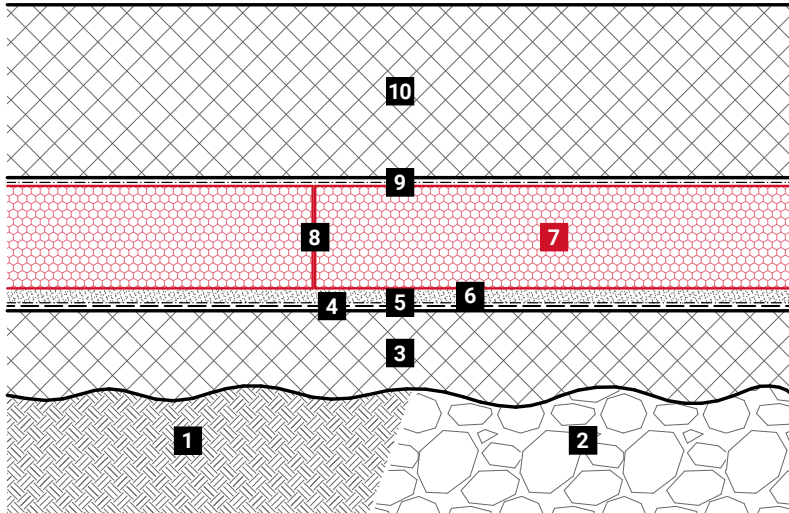

1. Terreno
2. Ghiaione
3. Calcestruzzo magro stagiato
4. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
5. Eventuale strato di protezione
6. Eventuale strato di compensazione con inerti
7. FOAMGLAS® Board: posa a giunti perimetrali stagni
8. PC®56
9. Strato di separazione
10. Struttura di fondazione orizzontale

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS®

Impermeabile ai liquidi e stagno ai gas - Resistente ai parassiti e alle radici - Resistente a carichi elevati senza avere deformazioni - Non brucia e non emette fumi - Indefornabile - Anelastico - Resistente agli acidi e a molte sostanze chimiche aggressive - Facile da lavorare - Ecologico - Prestazioni inalterabili e durevoli nel tempo

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®

- **Qualità** : prodotto realizzato con materiali altamente durevoli e di alta qualità. Elevatissimi standard di produzione e di controllo qualità. Consulenza professionale dettagliata e possibilità di assistenza in cantiere.
- **Economicità** : semplificazione delle soluzioni, manutenzione minima, durabilità elevata dei prodotti con efficienza costante, conservazione del valore commerciale dell'edificio.
- **Durevolezza** : protezione termica e igrometrica costante nel tempo.
- **Sicurezza** : materiale resistente alla compressione senza deformazione per la massima sicurezza statica dell'edificio.
- **Funzionalità** : posa semplice ed efficace. Prodotto multifunzionale che sostituisce il tradizionale vespaio aerato e tutte le ventilazioni accessorie negli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione. Con la posa in un unico strato a giunti stagni si ottiene l'annullamento dei ponti termici, una barriera contro le infiltrazioni capillari e una barriera al gas Radon.

Indicazioni per il progettista


Prodotti abitualmente utilizzati :

FOAMGLAS® BOARD T4+, S3, F (120 x 60 cm).

- Determinare il valore "U" di progetto in relazione alle prestazioni termiche dell'isolante.
- L'ingegnere dovrà verificare la resistenza alla compressione del prodotto scelto in relazione ai carichi statici e dinamici dell'edificio nel rispetto della normativa vigente.
- Si prega di contattare il nostro servizio tecnico nel caso gli edifici siano situati in falda.

Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per l'elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: **10/02/2021**.

Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi possono essere consultati nel nostro sito web : www.foamglas.it



Pavimento (portante) con impermeabilizzazione su calcestruzzo magro o piano di posa stabilizzato






FOAMGLAS® posa con collante a freddo



Sistema 1.1.26

Istruzioni per la posa

- Realizzare un piano di posa ben stagiato con calcestruzzo magro di adeguato spessore.
- Applicare la guaina o la rasatura di impermeabilizzazione (uno o più strati in funzione delle richieste del progettista). (1)
- Posare lo strato di protezione (es. PE mm. 0,2 o superiore) a lembi sovrapposti (mm. 150/200). (2)
- Eventuali irregolarità della superficie d' appoggio possono essere compensate con uno strato di pietrisco a grana fine o con sabbia. (3)
- Posare il FOAMGLAS® a giunti sfalsati e stagni. Dopo l'eliminazione della protezione dei singoli pacchi, stendere il collante lungo i due bordi contigui (uno lungo e uno corto) dei pannelli sovrapposti, anche di più confezioni. Con un frattazzo dentato a denti larghi (mm. 8x8 o 10x10) procedere a disporre l'adesivo con movimenti paralleli alle due facce principali coprendo totalmente i due lati fino agli spigoli. Una volta che l'isolante viene posato, accostato e sfalsato a terra, i due bordi contigui vengono a contatto con quelli dei pannelli posati in precedenza realizzando la chiusura stagna dei due lati. Il PC®56 in eccesso potrà solo refluire verso l'alto evidenziando la corretta sigillatura stagna dei giunti e garantendo il facile recupero del materiale debordante da parte dell'operatore. (4)
- Posare lo strato di separazione (es. PE mm. 0,2 o superiore) a lembi sovrapposti (mm. 150/200). (5)
- In caso di elevate sollecitazioni meccaniche nelle fasi di armatura o completamento dei lavori al di sopra del coibente termico, realizzare uno strato di protezione con calcestruzzo magro di adeguato spessore.
- Posare l'armatura in acciaio e realizzare il getto in calcestruzzo secondo le indicazioni del progettista. Eventuali tubazioni impiantistiche possono essere posate direttamente sul vetro cellulare (con le dovute precauzioni del caso) contemporaneamente all'esecuzione dell'armatura. (6)



Istruzioni per il posatore

- Assicurarsi della buona planarità del sottofondo e dell'appoggio uniforme del coibente al fine di non compromettere la tenuta stagna dei giunti.
- La temperatura dell'ambiente e del supporto deve essere compresa tra +4°C - +40°C.
- L'eventuale perforazione dell'isolante per la collocazione di impianti o di altre attrezzature, deve essere sigillata con gli appositi collanti FOAMGLAS®.
- Evitare ogni possibile danneggiamento del FOAMGLAS® utilizzando adeguate protezioni.
- I nostri consulenti tecnici sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti progettuali o di messa in opera.

Le direttive tecniche di utilizzo e di messa in opera del FOAMGLAS® si basano su applicazioni standard e non riguardano un caso specifico. E' responsabilità del progettista e del posatore valutare il dettaglio in relazione alla costruzione, alle situazioni ambientali, di cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Sede legale:
 FOAMGLAS (Italia) Srl
 Via Cassa di Risparmio 13
 I-39100 Bolzano (BZ)
 Partita IVA IT 02 737 380 218
 Sede operativa:
 FOAMGLAS (Italia) Srl
 Via Giuseppe Parini 10
 20842 Besana in Brianza (MB)
 Tel. +39 0362 96 419
 info@foamglas.it


Pavimento (portante) con impermeabilizzazione su calcestruzzo magro o piano di posa stabilizzato

FOAMGLAS® posa con collante a freddo



Fondazione a trave continua e impermeabilizzazione di sicurezza in aree di pericolo o in falda


Sistema 1.1.26.a

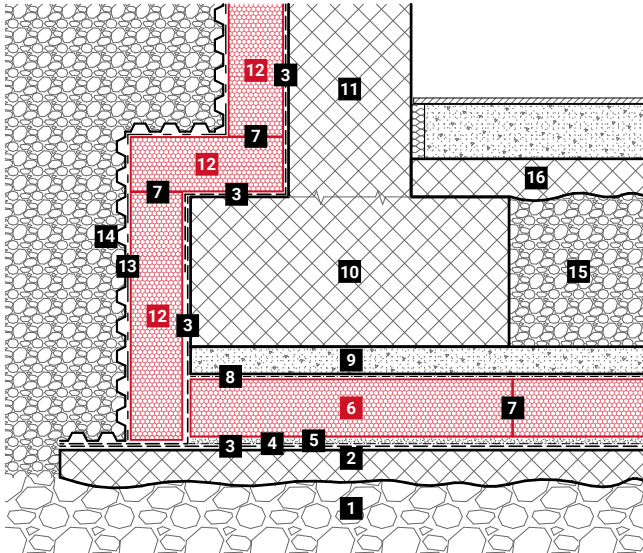


1. Ghiaione
2. Calcestruzzo magro staggiato
3. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
4. Eventuale strato di protezione
5. Eventuale strato di compensazione con inerti
6. FOAMGLAS® Board: posa a giunti perimetrali stagni
7. PC®56
8. Strato di separazione
9. Eventuale strato di protezione in cls magro
10. Trave continua di fondazione
11. Pilastro
12. FOAMGLAS® lastra: posa incollata con giunti perimetrali stagni
13. Rasatura con PC®56
14. Eventuale strato protettivo/drenante o guaina bugnata
15. Ghiaione o materiale inerte di riempimento
16. Calcestruzzo magro

Platea con PERISAVE®, muratura con cappotto termico e impermeabilizzazione di sicurezza in aree di pericolo o in falda

Sistema 1.1.26.b

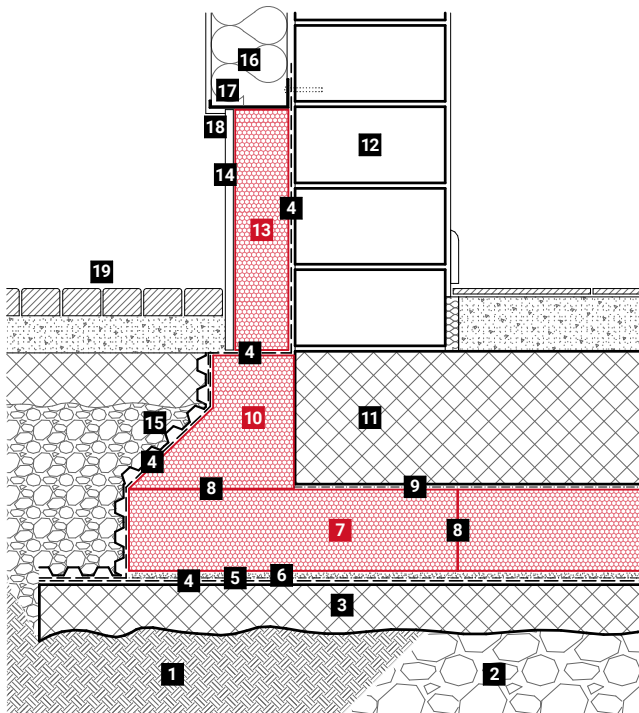

1. Terreno
2. Ghiaione
3. Calcestruzzo magro staggiato
4. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
5. Eventuale strato di protezione
6. Eventuale strato di compensazione con inerti
7. FOAMGLAS® Board: posa a giunti perimetrali stagni
8. PC®56
9. Strato di separazione
10. Elemento di bordo PERISAVE®: posa incollata con giunti verticali stagni
11. Struttura di fondazione orizzontale
12. Muratura perimetrale fuori terra
13. FOAMGLAS® lastra: posa incollata con giunti perimetrali stagni
14. Elemento di rivestimento in lastre incollate con PC®74A1
15. Eventuale strato di protezione/guaina bugnata
16. Isolamento a cappotto con altro isolante
17. Profilo di partenza dell'isolante a cappotto
18. Sigillante
19. Pavimentazione esterna su sottofondo idoneo



Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per l'elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 10/02/2021.

Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi possono essere consultati nel nostro sito web : www.foamglas.it


Pavimento (portante) con impermeabilizzazione su calcestruzzo magro o piano di posa stabilizzato

FOAMGLAS® posa con collante a freddo



Platea con PERISAVE®, blocco termico e impermeabilizzazione di sicurezza in aree di pericolo o in falda


Sistema 1.1.26.c

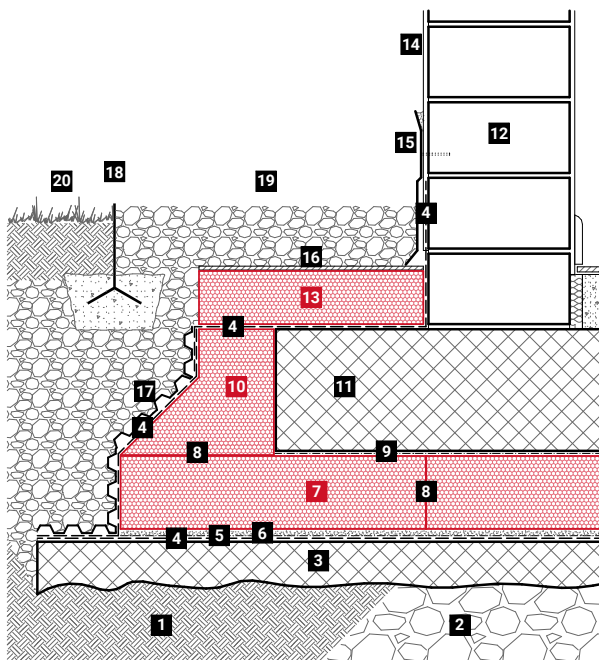


1. Terreno
2. Ghiaione
3. Calcestruzzo magro staggiato
4. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
5. Eventuale strato di protezione
6. Eventuale strato di compensazione con inerti
7. FOAMGLAS® Board: posa a giunti perimetrali stagni
8. PC®56
9. Strato di separazione
10. Elemento di bordo PERISAVE®: posa incollata con giunti verticali stagni
11. Struttura di fondazione orizzontale
12. Muratura termica perimetrale
13. FOAMGLAS® Board: posa incollata con giunti perimetrali stagni
14. Intonaco
15. Banda del sole
16. Stuoia di protezione in gomma riciclata
17. Eventuale strato di protezione/guaina bugnata
18. Lamiera di contenimento in acciaio adeguatamente supportata
19. Ghiaia tonda lavata di protezione e drenaggio
20. Giardino

Platea con PERISAVE®, parete lignea e impermeabilizzazione di sicurezza in aree di pericolo o in falda

Sistema 1.1.26.d

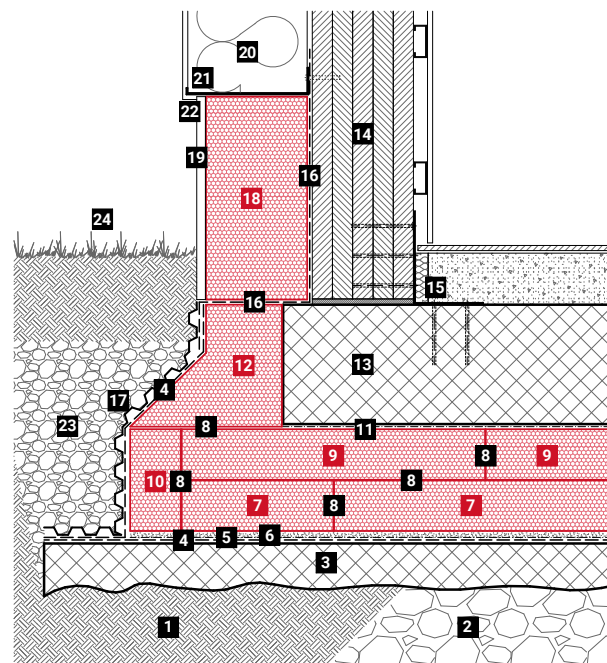

1. Terreno
2. Ghiaione
3. Calcestruzzo magro staggiato
4. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
5. Eventuale strato di protezione
6. Eventuale strato di compensazione con inerti
7. FOAMGLAS® Board: posa a giunti perimetrali stagni
8. PC®56
9. FOAMGLAS® Board: posa incollata con giunti perimetrali stagni
10. FOAMGLAS® Ready: posa incollata con giunti perimetrali stagni
11. Strato di separazione
12. Elemento di bordo PERISAVE®: posa incollata con giunti verticali stagni
13. Struttura di fondazione orizzontale
14. Parete in legno
15. Hold down
16. Impermeabilizzazione autoadesiva
17. Eventuale strato di protezione/guaina bugnata
18. Foamglas® lastra: posa incollata con giunti perimetrali stagni
19. Elemento di rivestimento in lastre incollate con PC®74A1
20. Isolamento a cappotto con altro isolante
21. Profilo di partenza dell'isolante a cappotto
22. Sigillante
23. Materiale di rinterro
24. Giardino



Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per l'elaborazione di ulteriori soluzioni. Stato: 10/02/2021.

Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi possono essere consultati nel nostro sito web : www.foamglas.it


Pavimento (portante) con impermeabilizzazione su calcestruzzo magro o piano di posa stabilizzato

FOAMGLAS® posa con collante a freddo



Plinto di fondazione e impermeabilizzazione di sicurezza in aree di pericolo o in falda

Sistema 1.1.26.e

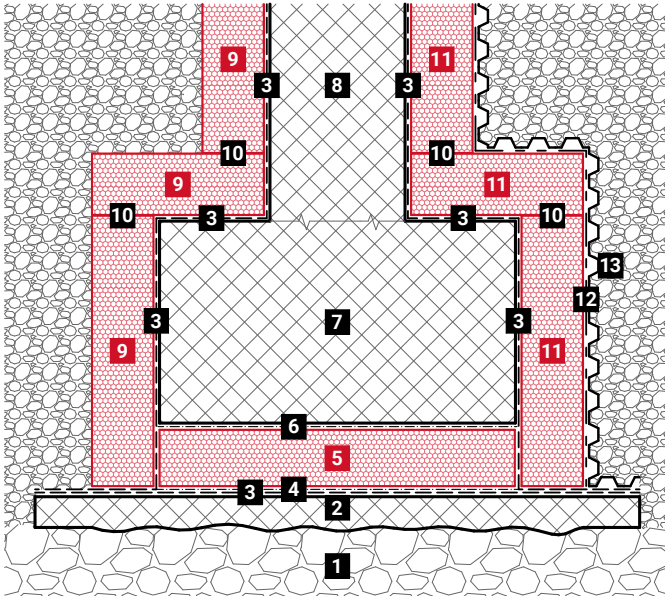

1. Ghiaione
2. Calcestruzzo magro staggiato
3. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
4. Eventuale strato di protezione
5. FOAMGLAS® Board: posa a giunti perimetrali stagni
6. Strato di separazione
7. Plinto di fondazione
8. Pilastro
9. FOAMGLAS® Board: posa incollata con giunti perimetrali stagni
10. PC®56
11. FOAMGLAS® lastra: posa incollata con giunti perimetrali stagni
12. Rasatura con PC®56
13. Eventuale strato di protezione/guaina bugnata

Le direttive tecniche di utilizzo e di messa in opera del FOAMGLAS® si basano su applicazioni standard e non riguardano un caso specifico. E' responsabilità del progettista e del posatore valutare il dettaglio in relazione alla costruzione, alle situazioni ambientali, di cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Sede legale:
FOAMGLAS (Italia) Srl
Via Cassa di Risparmio 13
I-39100 Bolzano (BZ)
Partita IVA IT 02 737 380 218
Sede operativa:
FOAMGLAS (Italia) Srl
Via Giuseppe Parini 10
20842 Besana in Brianza (MB)
Tel. +39 0362 96 419
info@foamglas.it


Pavimento (portante) con impermeabilizzazione su calcestruzzo magro o piano di posa stabilizzato

FOAMGLAS® posa con collante a freddo



Schema del sistema : 3D

Sistema 1.1.26

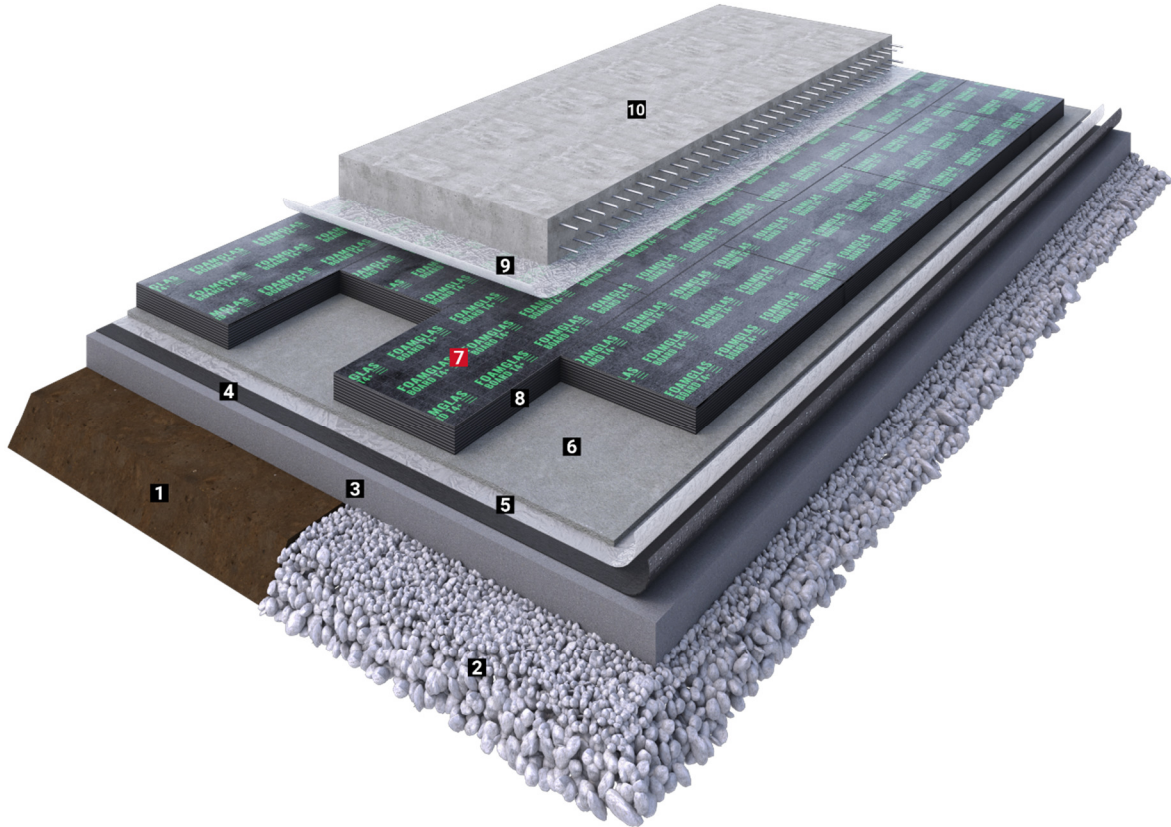

1. Terreno
2. Ghiaione
3. Calcestruzzo magro staggiato
4. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
5. Eventuale strato di protezione
6. Eventuale strato di compensazione con inerti
7. FOAMGLAS® Board: posa a giunti perimetrali stagni
8. PC®56
9. Strato di separazione
10. Struttura di fondazione orizzontale

Le direttive tecniche di utilizzo e di messa in opera del FOAMGLAS® si basano su applicazioni standard e non riguardano un caso specifico. E' responsabilità del progettista e del posatore valutare il dettaglio in relazione alla costruzione, alle situazioni ambientali, di cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Sede legale:
FOAMGLAS (Italia) Srl
Via Cassa di Risparmio 13
I-39100 Bolzano (BZ)
Partita IVA IT 02 737 380 218
Sede operativa:
FOAMGLAS (Italia) Srl
Via Giuseppe Parini 10
20842 Besana in Brianza (MB)
Tel. +39 0362 96 419
info@foamglas.it