


## Diagrama esquemático

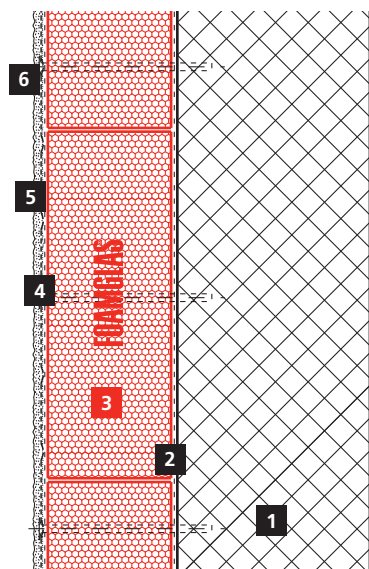

## Sistema 2.2.1

- 1 Pared o soporte (hormigón/ladrillo)
- 2 Capa de imprimación
- 3 Placas FOAMGLAS®, adheridas con PC® 56
- 4 Capa de acabado de PC® 56
- 5 Malla de refuerzo, con fijaciones mecánicas
- 6 Capa gruesa de revoco

### Propiedades del producto FOAMGLAS®

Impermeable – Resistente a los parásitos – Elevada resistencia a la compresión – Incombustible – Impermeable al vapor de agua – Estabilidad dimensional – Resistente a los ácidos – Fácil de recortar y de trabajar – Ecológico


### Ventajas del sistema FOAMGLAS®

- **Calidad:** sistemas con materiales de alta calidad. Gestión de la calidad mediante inspecciones in situ sistemáticas y consultoría profesional.
- **Rentabilidad:** la elevada durabilidad permite mantener un valor máximo y garantizar unos costes de mantenimiento mínimos.
- **Sostenibilidad:** aislamiento óptimo y protección contra la humedad durante generaciones.
- **Seguridad:** sistema de aislamiento compacto, completamente ligado, que evita los daños por humedad provocados por el condensado o la penetración de agua. El vidrio celular evita la propagación del fuego, no produce chispas, humo o gases tóxicos.
- **Funcionalidad:** aislamiento y barrera anti-humedad en una capa única y funcional.

### Recomendaciones para arquitectos

- Normalmente se usan: placas FOAMGLAS® T4+, tamaño 450/600 mm.
- Grosor de aislamiento que respeta las normas de construcción o las exigencias de valor-U específicas al proyecto. Sírvase consultar también la presentación general de nuestros productos. Incluye información de todos nuestros productos, de su campo de aplicación y de sus propiedades específicas.
- **La planicidad y las condiciones generales del soporte son criterios importantes a la hora de usar FOAMGLAS® (véase TG1). Sírvase contactar con nuestro Departamento Técnico para conocer los criterios que se aplican al soporte.**
- **Para una aplicación técnica correcta, deben respetarse las normas y directrices pertinentes.**

Se proporcionan soluciones para los detalles técnicos y las cláusulas de especificaciones bajo demanda. Más propuestas y soluciones están disponibles en todo momento acudiendo a nuestros consultores técnicos. **Actualización: noviembre de 2011.** Nos reservamos explícitamente el derecho a modificar las especificaciones técnicas. Los valores actuales están disponibles en nuestro sitio web: [www.foamglas.com](http://www.foamglas.com)



### Sistema 2.2.1

#### Instrucciones de instalación

- Imprimación PC® EM o emulsión PC® 56 diluida con 10 partes de agua aplicada con rodillo sobre una superficie sin polvo. Recubrimiento ~ 0,3 l/m<sup>2</sup>. (1)
- Aplicar las placas FOAMGLAS® completamente adheridas al soporte, con juntas en tresbolillo ajustadas con firmeza y rellenas de adhesivo en frío PC® 56. Recubrimiento ~ 3,5–4,5 kg/m<sup>2</sup>, según el grosor del aislamiento:  
aplicar el adhesivo en frío PC® 56 con una llana dentada (tamaño de los dientes ~ 8–10 mm) sobre un lado corto y un lado largo de la placa FOAMGLAS® (apiladas). Aplicar el adhesivo en frío a toda la superficie de la placa y empujar en dirección diagonal hacia el rincón abierto. Retirar el exceso de adhesivo con una llana cuando haya endurecido ligeramente. (2/3)
- Soporte de fijación y fijación mecánica de las placas FOAMGLAS® en la base y en los dinteles (p. ej. soporte).
- Retirar las asperezas de la superficie del aislamiento con una placa FOAMGLAS® o, preferentemente, con un panel de lija. Retirar el polvo de la superficie de FOAMGLAS®.
- Capa de acabado de adhesivo en frío PC® 56, recubrimiento ~ 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Aplicar el adhesivo en frío con el lado plano de la llana sobre la superficie de FOAMGLAS® y extender uniformemente. (4)
- Sujeción mecánica de la malla de refuerzo al soporte. (5)
- Aplicar una capa gruesa del sistema de recovo mineral adecuado respetando las especificaciones del proveedor. (6)

#### Recomendaciones para el constructor

- La acumulación y las tolerancias del soporte deben respetar las normas y directrices pertinentes.
- Antes de aplicar el sistema de fachada, se debe comprobar la calidad del sustrato. Si es necesario, debe aplicarse una capa de nivelación de revoco de arena/cemento para eliminar las asperezas.
- La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a +5 °C.
- Las juntas de la capa superior del enrase deben protegerse de la lluvia torrencial para evitar la penetración del agua o el arrastre del adhesivo en frío.
- Proteger los componentes sensibles proporcionados por otros proveedores de las manchas de adhesivo.
- **Sírvase contactar con nuestros consultores técnicos; éstos pueden ayudarle a pie de obra gratuitamente.**



Las directrices técnicas para la aplicación e instalación de FOAMGLAS® se basan en experiencias anteriores y en prácticas comunes en las obras. No reflejan ejemplos individuales. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad relacionada con la integridad e idoneidad para un proyecto en concreto. Además, nuestra responsabilidad está sujeta a nuestras condiciones generales de venta que no se ven ampliadas por la presente ficha técnica ni por las consultas realizadas a nuestro personal técnico-comercial.

#### FOAMGLAS® Península Iberica Contact Office – Madrid

Calle Señora Bienvenida, 28  
28250, Torreldones (Madrid)  
España  
Tel/Fax +34 91 859 21 48  
madrid@foamglas.es  
www.foamglas.com  
www.es.foamglas.com  
Pittsburgh Corning Europe N.V.