


Innendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med sement-/anhydrittlag

FOAMGLAS® i tørr konstruksjon

Oppbygning

System 3.1.3

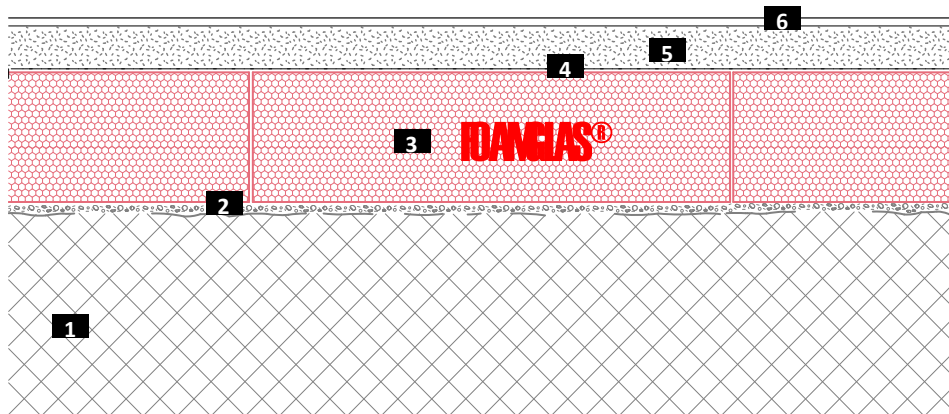

- 1 Betongdekke
- 2 Sandavrettingssjikt eller flytende mørtel
- 3 FOAMGLAS® ikke limt i fuger
- 4 Glidesjikt
- 5 Sement-/anhydrittlag
- 6 Gulvbelegg

Produktegenskaper for FOAMGLAS®

Vann tett – motstandsdyktig mot skadedyr – høy trykfasthet – ubrennbar – damp tett – formbestandig – syrebestandig – enkel å formskjære – miljøvennlig

Fordeler med FOAMGLAS®-systemet

- Kvalitet : Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
- Kostnadseffektivitet : Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
- Bestandighet : Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
- Sikkerhet : Underlag med høy trykfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann. Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
- Funksjon : Isolasjon og dampspærre i ett og samme funksjonssjikt.

Anbefalinger for prosjekterende


Normalt brukes :

FOAMGLAS® BOARD T4+, S3, F.

- Isolasjonstykkelse som oppfyller byggeforskrifter eller de prosjektspesifikke kravene til U-verdi. Se også produktoversikten. Den inneholder informasjon om alle produktene våre, deres bruksområde og spesifikke egenskaper.
- Ved bruk av FOAMGLAS® under bærende konstruksjoner må prosjekterende kontrollere den tillatte belastningen.
- Planheten og den generelle beskaffenheten til underlaget er viktige kriterier ved bruk av FOAMGLAS®. Kontakt vår tekniske selger for å bekrefte kriteriene for det valgte underlaget.
- Gjeldende standarder og retningslinjer må følges for å få en teknisk korrekt utførelse.

Løsninger for tekniske detaljer og spesifikasjoner fås på forespørsel. Spør våre tekniske selger om flere forslag og løsninger. **Oppdatert : 01/01/2019.**

Vi forbeholder oss retten til å endre de tekniske spesifikasjonene. Du finner aktuell informasjon på nettstedet vårt : www.foamglas.no > Bruksområder



Innendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med sement-/anhydritlag

FOAMGLAS® i tørr konstruksjon

FOAMGLAS®
Building




System 3.1.3

Generelle leggeanvisninger

- Påfør et tynt sjikt av sand eller golvavretting for å rette opp ujevnheter. Jevn ut overflaten. (1)
- FOAMGLAS® legges med forskjøvne skjøter. (2)
- Påfør glidesjiktet, med overlappende skjøter. (3)
- Påfør sement- eller anhydritlaget. Tykkelsen på laget avhenger av varmesystem og belastning.

Anbefalinger for utførende

- Oppbygningen og toleransene til underlaget må være i samsvar med gjeldende standarder og retningslinjer.
- Underlaget og omgivelsestemperaturen må ikke være under +5 °C.
- Spør våre tekniske selger. De kan gi deg gode råd eller hjelp på byggeplassen kostnadsfritt.



De tekniske retningslinjene for bruk og legging av FOAMGLAS® er basert på tidligere erfaringer og generell praksis. De dekker ikke alle enkelttilfeller. Vi påtar oss derfor ikke ansvar med hensyn til retningslinjenes fullstendighet eller egnethet for et bestemt prosjekt. Vårt ansvar er videre begrenset av våre allmenne salgsvilkår, som ikke utvides verken gjennom dette tekniske databladet eller rådgivning fra våre tekniske salgsrepresentanter.

FOAMGLAS® Nordic AB
Hällebergsvägen 7
SE-443 60 Stenkullen
Telefon +46 (0)302 378 56
Faks +46 (0)302 378 57
info@foamglas.se
www.foamglas.no