





# FOAMGLAS®

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# FOAMGLAS® READY TAPERED F

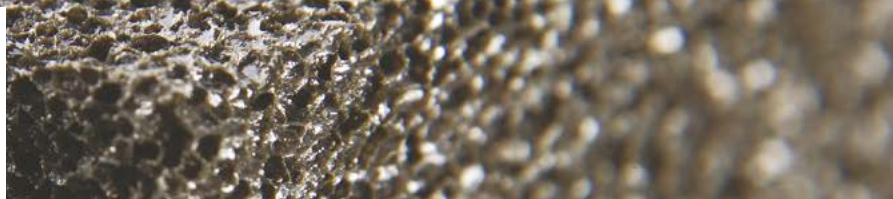


El FOAMGLAS® READY TAPERED F está compuesto por placas FOAMGLAS® F que se estrechan/cortan con pendiente y forradas con una lámina de PE para permitir la aplicación directa de membranas impermeabilizantes con soplete. Una flecha central estampada en la superficie superior indica la dirección de la pendiente.

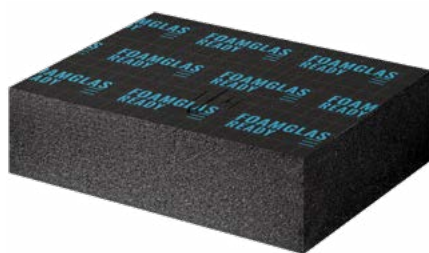


### Características del producto



impermeable



alta resistencia a la compresión



rendimiento térmico




dimensionalmente estable




resistente a las plagas



hermético al vapor



duradero



resistente a los ácidos



protección contra el radón

### Aplicación

Aislamiento inclinado/con pendiente incorporada que permite membranas impermeables aplicadas con soplete para las situaciones de mayor resistencia a la compresión:

- aplicaciones de cubiertas tradicionales, incluyendo hormigón, madera y sustratos metálicos
- cubiertas de carga pesada, incluyendo acceso de vehículos y equipos
- aislamiento de podium

### Dimensiones

Longitud x ancho (mm)	600 x 450							
	40	50	60	70	80	90	100	110
Espesor medio (mm)	120	130	140	150	160	170	180	

Ángulos estándar de inclinación: 1.1%, 1.3%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.0%, 5.6%, 6.7%.

Características del producto conforme a EN 13167

Densidad (EN 1602) ± 10%	165 kg/m³
Espesor (EN 823) ± 2 mm	40 - 180 mm
Longitud (EN 822) ± 2 mm	600 mm
Ancho (EN 822) ± 2 mm	450 mm
Conductividad térmica (EN ISO 10456)	$\lambda_D \leq 0.050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Reacción al fuego (EN 13501-1)	Euroclase E
Carga puntual (EN 12430)	≤ 1.0 mm
Resistencia a la compresión (EN 826 anexo A)	≥ 1600 kPa
Fluencia por compresión (EN 1606)	(1.5/1/50) 600
Resistencia a la flexión (EN 12089)	≥ 550 kPa
Resistencia a la tracción (EN 1607)	≥ 200 kPa

El marcado CE garantiza la conformidad con los requisitos esenciales obligatorios del Reglamento de Productos de la Construcción - CPR, tal como se menciona en EN 13167; dentro de la certificación CEN Keymark, todas las características mencionadas están certificadas por una tercera parte autorizada, notificada y acreditada.

Certificados

Certificado Keymark

Declaración ambiental de producto (EPD)

Características generales FOAMGLAS®

El aislamiento FOAMGLAS® está hecho de vidrio reciclado y materias primas naturales que están disponibles en abundancia (arena, dolomita, cal, etc.). El aislamiento es inorgánico, no contiene propelentes que agotan el ozono, aditivos resistentes al fuego, aglutinantes, compuestos orgánicos volátiles (COV) u otras sustancias volátiles.

Resistencia al vapor de agua (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$
Higroscopicidad (EN ISO 12571)	cero
Capilaridad (EN 1015-18)	cero
Coefficiente de expansión térmica (EN 13471)	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Calor específico (EN ISO 10456)	1000 J/(kg·K)

La información contenida en esta hoja de datos del producto es precisa y fiable según nuestro leal saber y entender a la fecha de su emisión y está sujeta a cambios sin previo aviso. No se garantiza ni se implica ninguna precisión. Este documento reemplaza y sustituye toda la información proporcionada anteriormente. La provisión de esta información no debe interpretarse como una recomendación para usar cualquiera de nuestros productos, ni utilizar ninguno de nuestros productos en violación de cualquier derecho de patente o en incumplimiento de cualquier estatuto o regulación.

Dado que la empresa FOAMGLAS® no tiene control sobre la calidad de la instalación, los materiales accesorios o las condiciones de aplicación, ninguna garantía expresa o implícita de ningún tipo, incluidas las de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular o curso de rendimiento o uso comercial, se hace en cuanto al rendimiento de una instalación que contiene productos FOAMGLAS®. El usuario es el único responsable de determinar si un producto FOAMGLAS® es adecuado para un propósito particular y adecuado para el método de uso o aplicación del usuario. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y la aplicación de un producto FOAMGLAS®, algunos de los cuales son exclusivamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto FOAMGLAS® para determinar si es adecuado para un propósito particular y adecuado para el método de uso o aplicación del usuario.

La responsabilidad del negocio FOAMGLAS®, si la hay, está estrictamente limitada al reemplazo del producto. En ningún caso el negocio FOAMGLAS® será responsable de cualquier otro daño que surja debido a la falla del producto, ya sea incidental, especial, consecuente o punitivo, independientemente de la teoría de responsabilidad sobre la cual se reclamen dichos daños. Nada en este documento puede interpretarse o entenderse como una oferta para vender productos que esté abierta a la aceptación.