



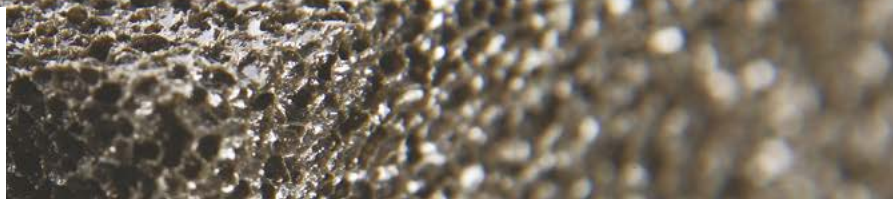

# FOAMGLAS®

## SCHEDA PRODOTTO

# FOAMGLAS® READY TAPERED T4+

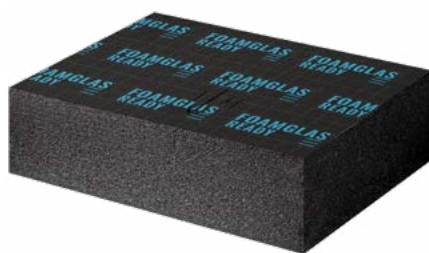


FOAMGLAS® READY TAPERED T4+ è composto da lastre FOAMGLAS® T4+ rastremate/tagliate a pendenza e rivestite con uno strato di bitume foderato con un foglio di PE per consentire l'applicazione diretta di membrane impermeabilizzanti a fiamma. Una freccia stampata sulla superficie verticale del lato più basso indica la direzione della pendenza.




### Caratteristiche del prodotto



impermeabile



alta resistenza a compressione



prestazioni termiche




dimensionalmente stabile




resistente ai parassiti



a tenuta di vapore



duraturo



resistente agli acidi



resistente al gas radon

### Campi di applicazione

Isolamento rastremato/tagliato a pendenza per l'applicazione di membrane impermeabili a fiamma:

- applicazioni per tetti caldi, su supporti in calcestruzzo, legno e metallo
- tetti con carico pesante, compreso l'accesso ai veicoli e agli impianti
- isolamento di piattaforme/tetti piani

### Dimensioni

| Lunghezza x larghezza (mm) | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore medio (mm)        | 40        | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 |
|                            | 130       | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |     |

Pendenze standard: 1.1%, 1.3%, 1.5%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.0%, 5.6%, 6.7%.

Caratteristiche del prodotto secondo la norma EN 13167

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Densità (EN 1602) ± 15%                      | 110 kg/m³                              |
| Spessore (EN 823) ± 2 mm                     | 40 - 200 mm                            |
| Lunghezza (EN 822) ± 2 mm                    | 600 mm                                 |
| Larghezza (EN 822) ± 2 mm                    | 450 mm                                 |
| Conducibilità termica (EN ISO10456)          | $\lambda_p \leq 0.041 \text{ W/(m·K)}$ |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1)               | Euroclasse E                           |
| Carico puntuale (EN 12430)                   | ≤ 1.5 mm                               |
| Resistenza a compressione (EN 826 annexe A)  | ≥ 600 kPa                              |
| Scorrimento viscoso a compressione (EN 1606) | (1.5/1/50) 225                         |
| Resistenza a flessione (EN 12089)            | ≥ 450 kPa                              |
| Resistenza a trazione (EN 1607)              | ≥ 150 kPa                              |

La marcatura CE assicura la conformità ai requisiti fondamentali obbligatori della direttiva sui prodotti da costruzione (CPR) come indicato nella norma EN 13167; nel quadro della certificazione CEN Keymark tutte le summenzionate caratteristiche sono certificate da un organismo abilitato, notificato e accreditato.

Caratteristiche aggiuntive del prodotto

| Resistenza alla compressione [N/mm²]                               |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Resistenza media alla compressione (livello di confidenza 95%)     | 0,79 – 0,81 |
| Valore frattile del 2,5% (livello di confidenza 95%)               | 0,64        |
| Valore frattile del 7,5% (livello di confidenza 95%)               | 0,68        |
| Carico utile ammesso                                               |             |
| Sicurezza strutturale (basata sul valore frattile del 2,5%)        | 0,36        |
| Determinante per l'usabilità (basata sul valore frattile del 7,5%) | 0,39        |

Certificati

Certificato Keymark

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Caratteristiche generali FOAMGLAS®

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| L'isolamento FOAMGLAS® è realizzato con vetro riciclato e materie prime naturali disponibili in abbondanza (sabbia, dolomite, calce, ecc.). L'isolamento è inorganico, non contiene propellenti che riducono l'ozono, additivi ignifughi, leganti, composti organici volatili (VOC) o altre sostanze volatili. |                                   |
| Resistenza al vapore acqueo (EN ISO 10456)                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\mu = \infty$                    |
| Igroscopicità (EN ISO 12571)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zero                              |
| Capillarità (EN 1015-18)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zero                              |
| Coefficiente di espansione termica (EN 13471)                                                                                                                                                                                                                                                                  | $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Calore specifico (EN ISO 10456)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 J/(kg·K)                     |

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica del prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di emissione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene data alcuna garanzia, né espressa né implicita, di accuratezza. Il presente documento sostituisce e annulla tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione per l'uso di uno qualsiasi dei nostri prodotti, né di utilizzare nessuno dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché l'azienda FOAMGLAS® non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, nessuna garanzia espressa o implicita di alcun tipo, comprese quelle di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare o corso di prestazione o uso commerciale, è fatta in merito alle prestazioni di un'installazione contenente prodotti FOAMGLAS®. L'utente è l'unico responsabile per determinare se un prodotto FOAMGLAS® è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS®, alcuni dei quali sono unicamente nella conoscenza e nel controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS® per determinare se è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente.

La responsabilità delle attività di FOAMGLAS®, se esiste, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso le attività di FOAMGLAS® saranno responsabili per altri danni derivanti dal fallimento del prodotto, siano essi incidentali, speciali, consequenziali o punitivi, indipendentemente dalla teoria della responsabilità su cui tali danni sono rivendicati. Nulla in questo documento può essere interpretato o inteso come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.